

REFLECTOR LED SERIE F6



Alto desempeño y eficiencia en una presentación versátil, liviana y compacta. La mejor solución para la iluminación de ambientes exteriores con la máxima durabilidad.

Beneficios

- Diseño delgado y muy ligero. De fácil instalación, adecuado para su uso en lugares de espacio reducido.
- Excelente y rápida disipación de calor gracias al diseño modular que permite una mejor convección de aire.
- Utiliza válvulas de ventilación a prueba de agua que balancean la presión interna y externa evitando que se empañe el difusor de vidrio y que se acumule humedad en el interior.

Aplicaciones

Jardines, espacios deportivos, centros de convenciones, estacionamientos abiertos, ambientes industriales, etc.

Especificaciones Generales

Material de la Cubierta: Aluminio

Material del Difusor: Vidrio Templado



Ángulo de Apertura: 110 °

Tensión de Alimentación: (AC) 100V~ / 220 V~

Frecuencia de Alimentación: 50 / 60 Hz

Fuente de Alimentación: Interna

Vida Útil: 50 000 h

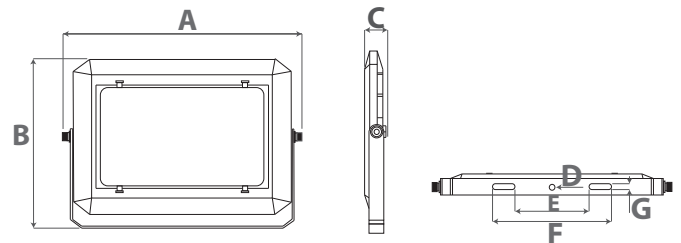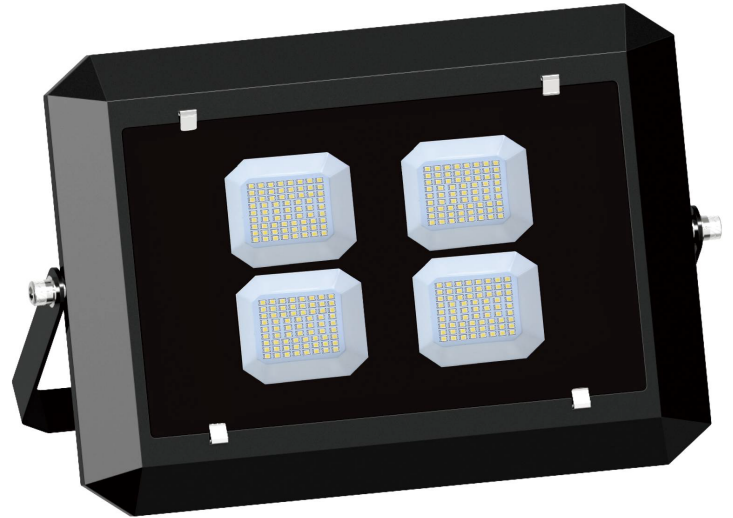

Modelo	Dim. (mm)	A	B	C	D	E	F	G
RF-010-F6		207.4	157.7	30.5	8.0	72.0	122.0	8.0
RF-020-F6		207.4	157.7	30.5	8.0	72.0	122.0	8.0
RF-030-F6		227.6	171.5	30.5	8.0	72.0	122.0	8.0
RF-050-F6		262.6	195.8	30.5	8.0	72.0	122.0	8.0
RF-070-F6		337.4	245.5	31.1	8.0	112.0	162.0	8.0
RF-100-F6		337.4	245.5	31.1	8.0	112.0	162.0	8.0
RF-150-F6		444.2	313.9	41.0	10.0	140.0	220.0	10.0
RF-200-F6		444.2	313.9	41.0	10.0	140.0	220.0	10.0

IP65 IK08 CE

Información de Número de Parte

Ejemplo: RF-100-F6-NW

RF
• Reflector LED

XXX
<ul style="list-style-type: none"> • 010: 10 W • 020: 20 W • 030: 30 W • 050: 50 W • 070: 70 W • 100: 100 W • 150: 150 W • 200: 200 W


XX
• F6: Serie F6

XX
<ul style="list-style-type: none"> • WW: 3 000 K • NW: 4 000 K • PW: 6 000 K

Flujo Luminoso según CCT

CCT	Modelos							
	RF -010 -F6	RF -020 -F6	RF -030 -F6	RF -050 -F6	RF -070 -F6	RF -100 -F6	RF -150 -F6	RF -200 -F6
WW: 3 000 K	1 000 lm	2 000 lm	3 000 lm	5 000 lm	7 000 lm	10 000 lm	15 000 lm	20 000 lm
NW: 4 000 K	1 050 lm	2 100 lm	3 150 lm	5 250 lm	7 350 lm	10 500 lm	15 750 lm	21 000 lm
PW: 6 000 K	1 100 lm	2 200 lm	3 300 lm	5 500 lm	7 700 lm	11 000 lm	16 500 lm	22 000 lm

Curva de Distribución de Luz

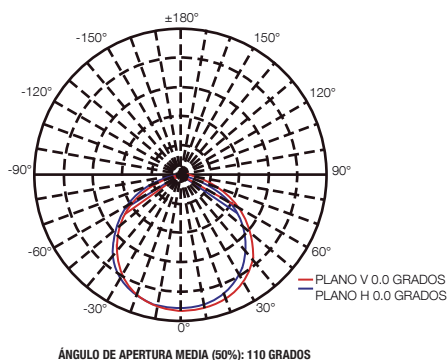

© THE FACTORY HKA USA INC. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0. Editado 2017 / 06